

JOEL RIGGING

RAIL DE VERROUILLAGE NIVEAU SCÈNE

Monté sur le plancher de la scène

Supporte les freins d'équipe JOEL Rigging et la languette d'identification des lignes.

Les freins d'équipe sont montés sur un fer d'angle de 3" x 2" x 5/16", la languette d'inscription est montée sur un fer d'angle pour faciliter la visualisation.

Construit pour résister à une charge verticale de 744,5 kg/m (500 lbs par pied linéaire).

On peut écrire sur la languette avec un marqueur effaçable ou un crayon gras.

Se monte sur le plancher de la scène au bas du cadre mural des contrepoids.

Le système de fixation doit être capable de résister à la charge appliquée.

Les supports de montage sont placés tous les 1,52 m (5') (maximum) et sont fabriqués à partir de bande en acier de 1/2" d'épaisseur et de 3" de largeur.

La configuration de base comprend :

CARACTÉRISTIQUES :

- Façade percée pour les freins d'équipe JOEL Rigging et centré sur les porteuse à contrepoids
- Écriture en continu sur la languette
- Peint en noir
- Option : La face supérieure est percée pour recevoir des boulons à œil pour les pour des attaches ponctuels.
- Optionnel : Tube de cabestan HSS

FREIN D'ÉQUIPE STANDARD
AVEC ANNEAU DE SÉCURITÉ
EN CAOUTCHOUC


LANGUETTE D'INSCRIPTION
POUR NUMÉROS DE SCÈNES

SET NUMBER
WRITE-ON
STRIP

COMBINAISON DE RAILS
DE MONTAGE EN
CORNIÈRES D'ACIER
ET FIBRE DE VERRE


MOUNTING RAIL
COMBINATION OF
STEEL ANGLES
AND F.B.

PLANCHER DE LA SCÈNE
STAGE
FINISH
FLOOR

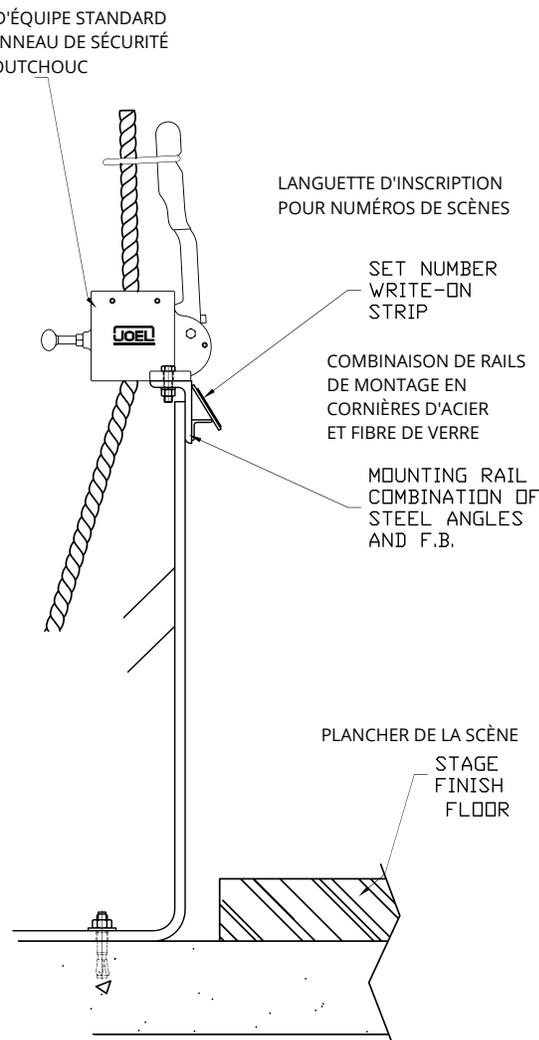

JOEL RIGGING

RAIL DE VERROUILLAGE NIVEAU SCÈNE

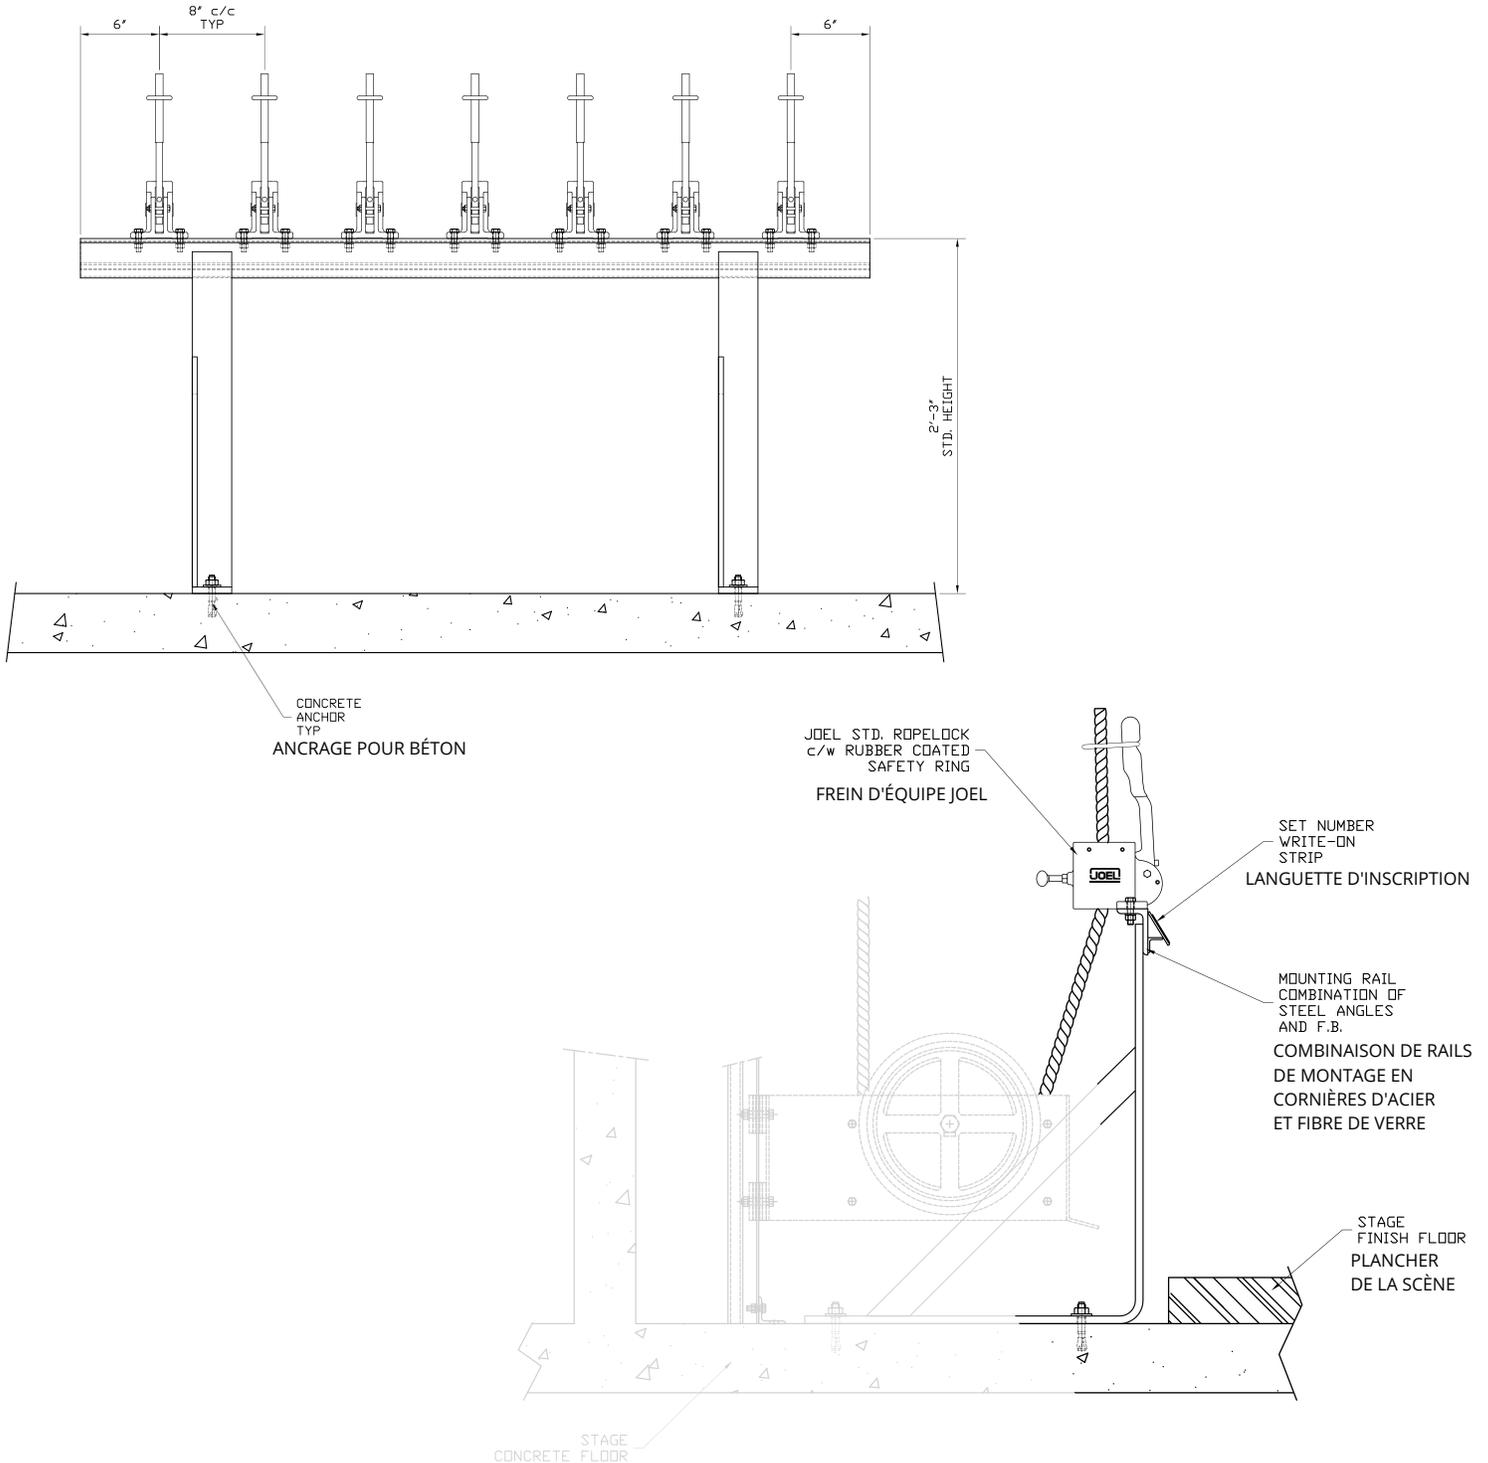

JOEL THEATRICAL RIGGING CONTRACTORS
375 avenue Watline, Mississauga, On, L4Z 1P3
1-905-890-8802 | JOELTHEATRICAL.COM



V2.1.0122

