

JOEL RIGGING


POSTE DE DÉCLENCHEMENT ÉLECTRONIQUE DES RIDEAUX COUPE-FEU

JOEL Rigging EFCR22 assure l'interconnexion entre le rideau coupe-feu et le système d'alarme incendie du bâtiment. Cela permettra à l'alarme incendie de déclencher la descente du rideau d'incendie en cas de situation de danger.

Lorsque le système d'alarme incendie le signal, l'EFCR22 libère la ligne de feu et permet au rideau de descendre par gravité pour fermer l'ouverture du proscenium. L'EFCR22 fonctionne en parallèle avec les stations normales de déclenchement des rideaux d'incendie et les liens fusibles pour assurer une protection complète.

L'unité est équipée d'une batterie de secours, permettant le fonctionnement en cas de panne de courant.

L'EFCR22 est réinitialisable et fonctionne à la place des dispositifs ETL standards à usage unique.

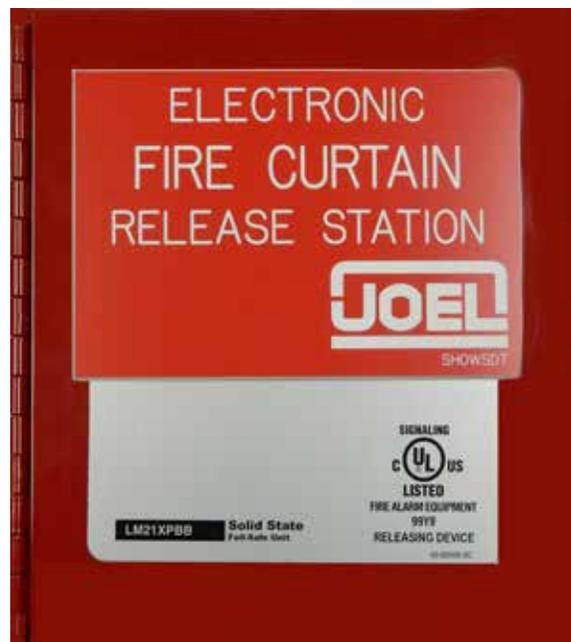

La configuration de base comprend :

CARACTÉRISTIQUES :

- Réinitialisable
- Bouton de déclenchement manuel
- Batterie de secours de 2 heures

